

Druckdatenlieferung. Was ist zu beachten?

Für den Druck benötigen wir vektorisierte Daten. Generell sind folgende Formate wünschenswert:

AI, EPS

Für den einfachen Datentransport können Sie Ihre Datei als PDF abspeichern.

Sofern Sie nur über Bilddaten verfügen, wie:

PSD, TIFF, JPG etc., senden Sie uns bitte Ihre größtmögliche Auflösung (mind. 300 dpi).

In welchem Farbraum sollen die Druckdaten angelegt werden?

Bitte geben Sie Ihre Farben in Volltonfarben an:

Pantone, HKS, RAL

Sofern die Druckdatei in CMYK oder RGB vorliegt, orientieren wir uns an den Farben in Ihrer Druckvorlage.

Wieviel Farben können gedruckt werden?

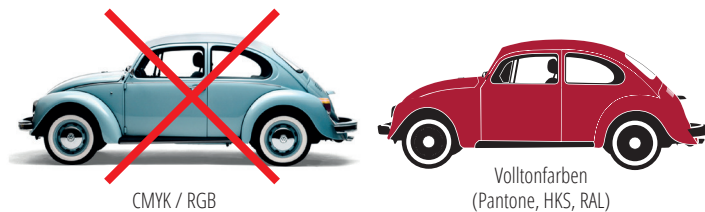
Wir drucken standardmäßig bis zu drei Farben. Die Bandfarbe kann zusätzlich eingefärbt werden. Somit stehen Ihnen dann vier Farben zur Verfügung. Haben Sie darüber hinaus weitere Wünsche, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Wie muss Text angelegt sein?

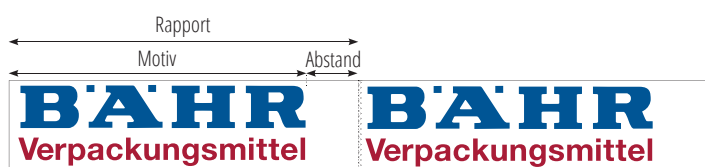
Text bzw. Schriften müssen in Pfade umgewandelt werden.

Ist ein Fotodruck möglich?

Nein, leider können wir aufgrund des Flexodruckverfahrens kein Fotodruck realisieren. Wir benötigen vektorisierte Daten mit eindeutig eingefärbten Objekten.

**Was beschreibt die Rapportlänge?**

Die Rapportlänge stellt Ihr Druckbild sowie den Abstand zwischen den Druckmotiven dar. Die Rapportlänge setzt sich folglich aus der Druckbildlänge und dem Abstand zwischen zwei Druckmotiven zusammen. Beachten Sie bitte, dass innerhalb der Rapportlänge, neben dem Druckbild auch der Abstand zum nächsten Druckbild enthalten sein sollte.

**Was ist eine Rapportnaht?**

Eine Rapportnaht beschreibt die Stoßkante, die entsteht, wenn das Klischee (die Druckform) auf den Druckzylinder geklebt wird. Diese wiederkehrende Unterbrechung lässt sich nicht vermeiden und wird nur im Negativdruck sichtbar.

**Was ist ein Negativ-Druck?**

Beim Negativdruck wird das Klebeband um das Druckmotiv eingefärbt. Das Druckmotiv wird dabei ausgespart und erscheint in der Grundfarbe des Klebebandes. Bei einem weißen Klebeband erscheint das Schriftbild somit in weiß.

Ist ein Beschnitt notwendig?

Ein Beschnitt ist nicht erforderlich, bitte beachten Sie aber einen Abstand von 3-4 mm zum oberen und unteren Klebebandrand einzuhalten.

**Wie übermittle ich meine Druckdaten?**

Ihre Druckvorlage können Sie im Anschluss Ihrer Bestellung unkompliziert online in Ihrem Kundenbereich hochladen.

Wie groß sollte meine Datei maximal sein?

Wir empfehlen, max. 20 MB zu versenden.

Korrekturabzug / Druckfreigabe

Vor Druckbeginn erhalten Sie einen Korrekturabzug zur Freigabe. Es zeigt Ihr Motiv, die Rapportlänge und weitere relevante Informationen Ihrer Bestellung. Bitte überprüfen Sie alle dort angegebenen Daten auf Ihre Richtigkeit, bevor Sie Ihren Druck freigeben.

Falls Sie noch Fragen haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

Ihr Bähr Serviceteam